
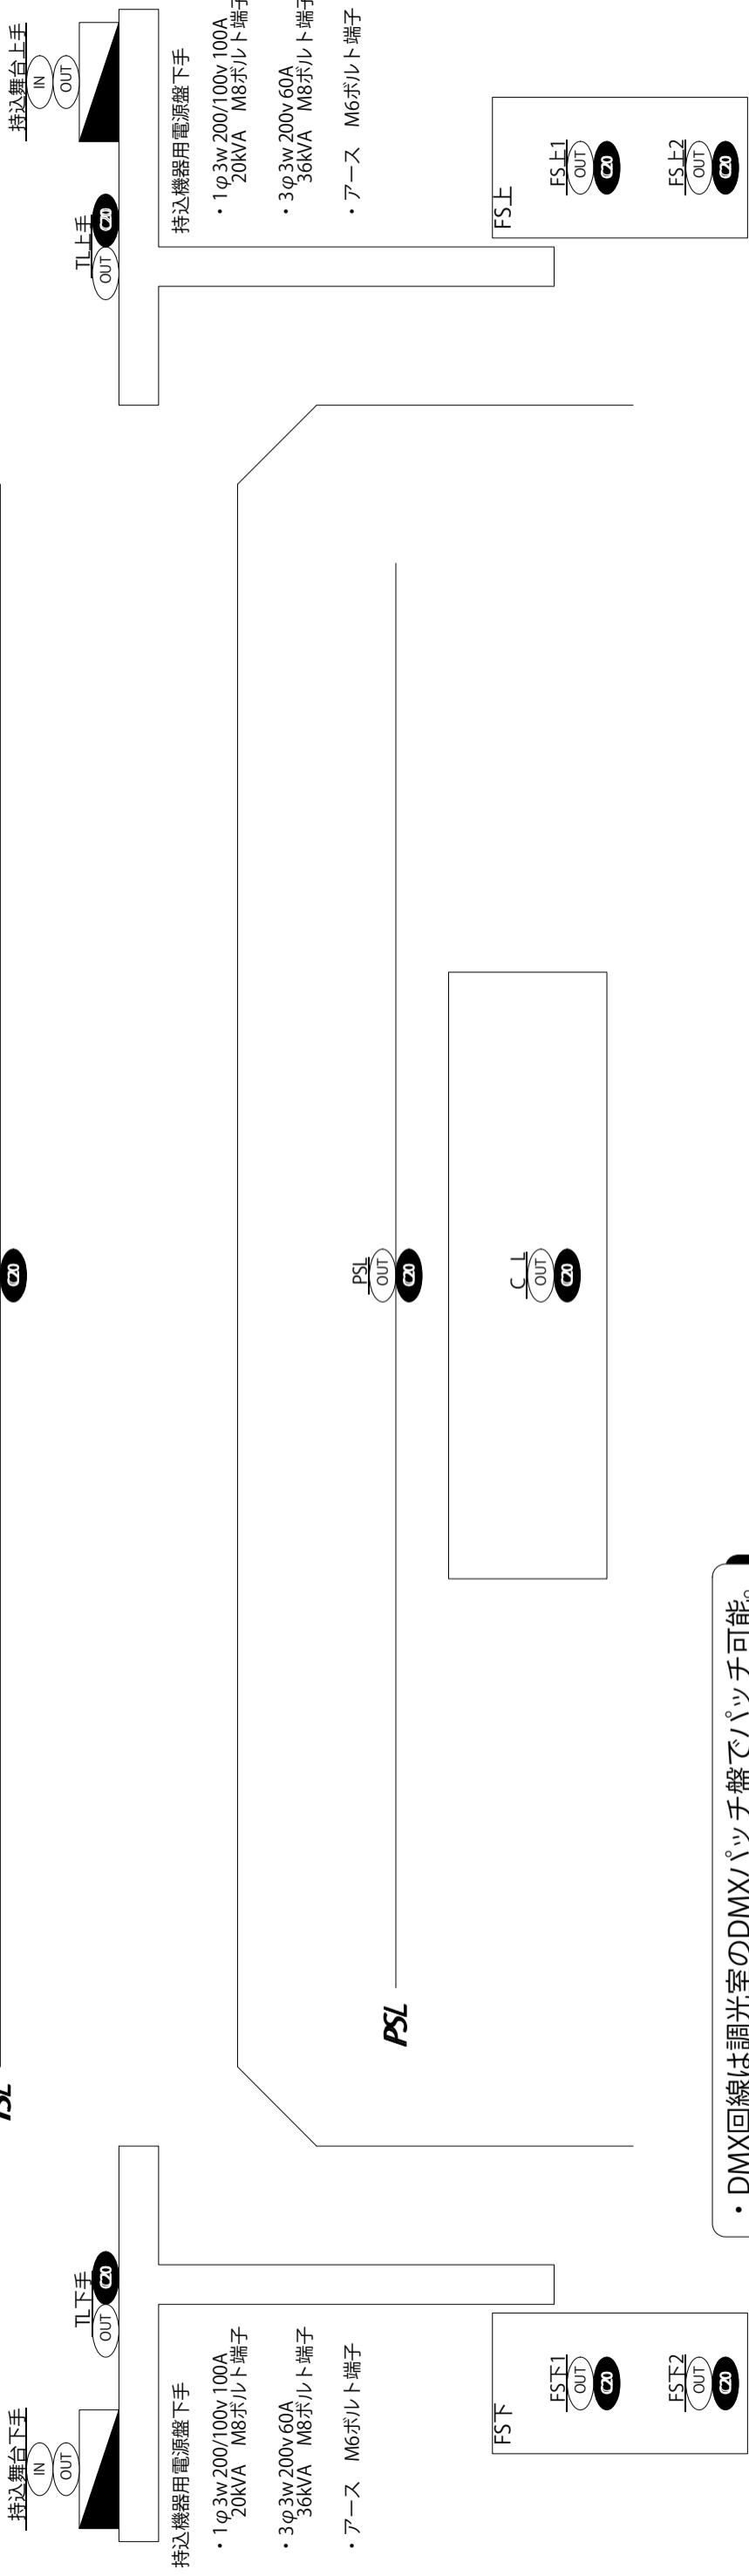



【調光卓仕様】
 丸茂電機製 μ FILE PRESHOOT 80ch×3段
 プリセレクトフェーダ数 (フリー切替え付/ピアノス
 3本一式
 段マスターフェーダ
 ABクロスフェーダ
 フリーフエーダ
 フリーフエーダ
 記憶場面数 10本 (161~170ch)
 最大2,000シーン
 CUEフェーダ(サブマスター) 20本×1,000ページ(0~999)
 ムーブクロスフェーダ 一式 (タイムクロス可能)
 チェイス記憶機能 最大99ステップ100パターン(0~99)
 シーン再生機能 一式
 COMOSデータ外部保存 3.5インチフロッピー(2HD)
 外部機器の制御 対応 (ただし、シンクシンバ
 ーずれあり)
 パッチ可能 (DMX512 アドレス257~512)
 電子クロスバス5場面 (ダブルパッチ不可)



・DMX回線は調光室のDMXパッチ盤でパッチ可能。
 ・DMXスプリッターおよびDMXミキサーあり。

【記号凡例】

- OUT DMX512 OUTPUTコンセント (XLR5ピン/メス)
- IN DMX512 INPUTコンセント (XLR5ピン/オス)
- CS 外部機器用直電源 AC100v20A (C型20Aコンセント)

みどり〜れ

小美玉市 四季文化館

〒319-0132 茨城県小美玉市部室1069
 TEL:0299-48-4466 / FAX:0299-48-4467